


UTquad metal



Pannello radiante metallico prefabbricato rimovibile 600x600 mm, completo di due raccordi a sgancio rapido a 90°.

UTquad metal è disponibile su una vasta gamma di finiture metalliche, sia liscia sia fonoassorbente, la scelta migliore per ogni tipo di necessità. I pannelli vengono semplicemente appoggiati sulla struttura di sostegno, garantendo una

facile e veloce installazione ed accessibilità per controlli e ispezioni. Possono essere installati su una struttura a vista od a scomparsa e sono adatti a tutti i contesti grazie alla loro alta qualità e varietà di finiture decorative.

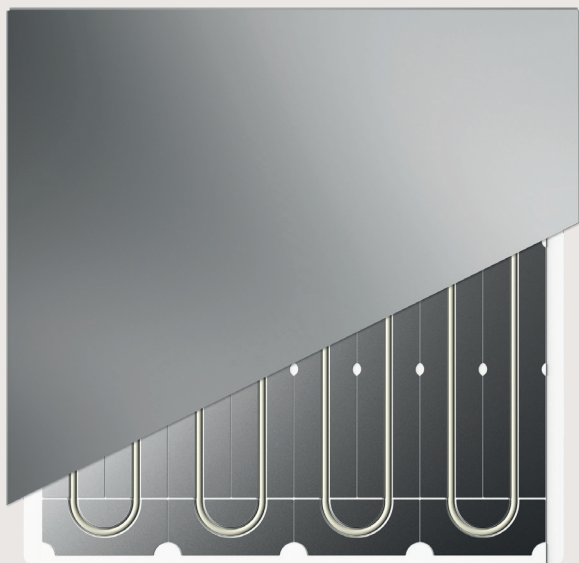

caratteristiche tecniche

- supporto termoisolante in polistirene espanso prestampato densità classe 200, spessore 35 mm conformato per accogliere gli scambiatori di calore;
- scambiatori di calore in alluminio prestampato, sp. 400 µm, conformati per accogliere il serpentino idraulico;
- serpentini idraulici in tubo PE-Xc Ø 8x1 mm a triplo strato con barriera ossigeno intermedia comprensivi di giunti a sgancio rapido;
- infinite finiture disponibili che spaziano dal colore, forme e decorazioni in grado di soddisfare le più varie esigenze di progettazione;
- disponibile con bordi a vista o a scomparsa nella struttura.

soluzioni

Il pannello radiante UTquad metal è nato per soddisfare le esigenze di ispezionabilità dei controsoffitti degli ambienti unendo le elevate prestazioni termiche unitamente alla finitura metallica. Studiato e costruito sfruttando la componentistica e le elevate performance termiche del pannello UTstandard, è la soluzione ideale per ambienti che devono essere caratterizzati da elevato benessere termico e acustico:

- ospedali
- uffici
- scuole
- sale conferenze
- locali commerciali
- ristoranti
- open spaces



specifiche tecniche

UTquad metal

caratteristiche	area radiante lorda (sup. tot. del pannello)	0,36 m ²
	contenuto d'acqua	0,15 l
	conducibilità termica lastra	variabile in funzione della finitura scelta
	tipologie di bordo	variabile in funzione della finitura scelta


dimensioni e peso

nota 1

dimensioni (L x A x P)
600 x 600 x (± 46) mm

peso a vuoto
± 3,61 kg

peso con acqua
± 3,76 kg



finiture aggiuntive disponibili e pannelli complementari

pregasi contattarci per la lista di tutte le finiture disponibili ed i pannelli complementari.

note

1. Tutte le dimensioni indicate possono variare in funzione della finitura scelta e con una tolleranza di ± 1 mm.

